

Avloppspumpar

Dränkbara avloppspumpar GRS/GRE tryckavloppspumpar av skärande typ

Dessa pumpar är avsedda för enstaka eller grupper av fastigheter. Pumparna är utrustade med en rostfri skäranordning som skär sönder trasor och annat i avloppsvattnet till fragment innan det pumpas vidare.

Genom sitt höga tryck kan de pumpa avloppsvatten i rör med mindre diameter, (32-50 mm beroende på de faktiska förhållandena), från källarlokal, villor, fritidshus, lantgårdar, slakthus, industrier, restauranter, fritidsområden etc. Pumparna löser många problem, t. ex. där man inte har självfall till avloppsnätet, där avloppsvattnet skall pumpas till en avloppstank eller vid installation av WC och tvättanordningar i källarlokal som ligger långt från eller under befintligt avlopp.

Samtliga pumpar levereras med 10 m elkabel. Max arbetstemperatur är 40° C.

PH-värde för pumpade vätskor 6-11. Motor IP68, 2-polig 2900 rpm. Max start/tim 20.

Material: Pumphus, motorhölje, pumphjul av gjutjärn.

Skäranordning och motoraxel av rostfritt stål.

Mekanisk axeltätning: GRS/GRE: 1 st kiselkarbid/Viton samt 1 st läppringstättning.

Pumpar där typbeteckning avslutas med TA eller MA är försedda med nivåvipa för start-stop av pump.

GRS 200 och GRE 200 kan även beställas i explosionssäkert (EX) utförande med slutändelse F i benämning. EX används vid pumpning av lättantändliga vätskor och /eller där installationsförhållandena kräver pumpar i explosionssäkert utförande.

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Pump- fot/ Pum- pring
GRE 200/2/ G50HMA	485288	1x230 V	1.7 kW	10.6 A	2.6 bar	380 lit/min	50	N
GRE 200/2/ G50HT	485290	3x400 V	1.7 kW	3.8 A	2.7 bar	380 lit/min	50	N
GRE 200/2/ G50HTA	485294	3x400 V	1.7 kW	3.8 A	2.7 bar	380 lit/min	50	N
GRF 200/2/ G40HT-EX	486118	3x400 V	1.5 kW	3.7 A	2.3 bar	420 lit/min	40	N
GRS 100/2/ G40HM	485280	1x230 V	0.9 kW	6.6	2.0 bar	260 lit/min	40	N
GRS 100/2/ G40HMA	485275	1x230 V	0.9 kW	6.6 A	2.0 bar	260 lit/min	40	N
GRS 100/2/ G40HT	485270	3x400 V	0.9 kW	2.3 A	2.0 bar	270 lit/min	40	N
GRS 100/2/ G40HTA	485269	3x400 V	0.9 kW	2.3	2.0 bar	260 lit/min	40	N



GRE



GRE



GRS






GRS



GRF



Avloppspumpar

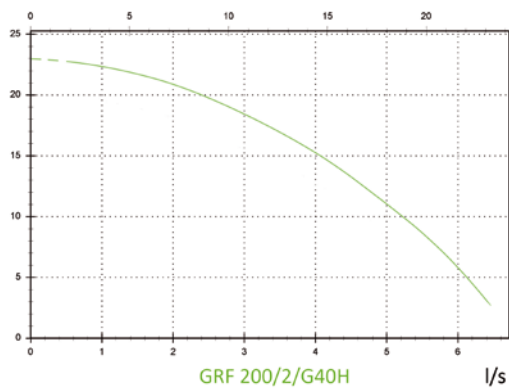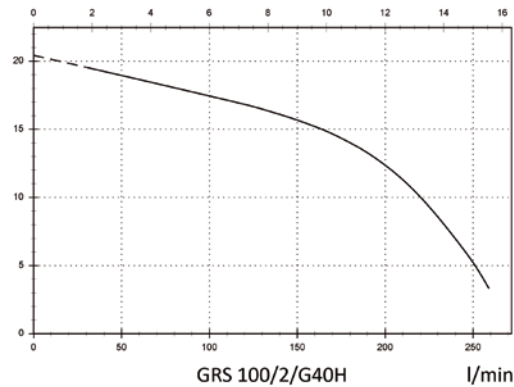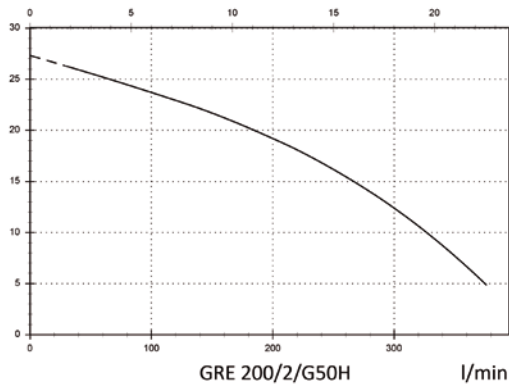

RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN

Tel: 08-630 08 90 | order@robota.se | info@robota.se | www.robota.se