

#### Dränkbara pumpar i bronsutförande

##### Typ DGB

Alla vätskeberörda delar i brons, B10. Pumphjul typ virvelhjul, tillåter pumpning av avloppsvatten, slam och grundvatten. Fritt genomlopp 38 mm. Pumparna är speciellt lämpliga för pumpning av havsvatten (saltvatten), kemikalier m.m.

Axeltätning; 1 st kiselkarbid/viton samt 1 st kol/keramik (NBR). Andra tätningalternativ offereras på begäran. Max arbetstemperatur 40° C.

Pumpar enligt ovan där typbeteckningen avslutas med "A" är försedda med nivåvipa för start-stop av pump. Övriga levereras utan nivåvipa.

##### 1-fas

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Pumpfot/ Pumpring	Vikt kg
DGB 050/2/G50 VM	487168	1x230 V	0.37 kW	2.9 A	0.75 bar	360 lit/min	50	N	18
DGB 050/2/G50 VMA	487167	1x230 V	0.37 kW	2.9 A	0.75 bar	360 lit/min	50	N	18
DGB 075/2/G50 VM	487170	1x230 V	0.55 kW	3.9 A	0.85 bar	420 lit/min	50	N	18
DGB 075/2/G50 VMA	487171	1x230 V	0.55 kW	3.9 A	0.85 bar	420 lit/min	50	N	18

##### 3-fas


Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Pumpfot/ Pumpring	Vikt kg
DGB 050/2/G50 VT	487169	3x400 V	0.37 kW	1.1 A	0.75 bar	360 lit/min	50	N	18
DGB 075/2/G50 VT	487172	3x400 V	0.55 kW	1.4 A	0.85 bar	420 lit/min	50	N	18
DGB 100/2/G50 VT	487174	3x400 V	0.88 kW	2.3 A	1.2 bar	500 lit/min	50	N	22
DGB 150/2/G50 VT	487176	3x400 V	1.1 kW	2.7 A	1.4 bar	600 lit/min	50	N	23
DGB 200/2/G50 VT	487180	3x400 V	1.5 kW	3.6 A	1.5 bar	650 lit/min	50	N	23



DGB



DGB

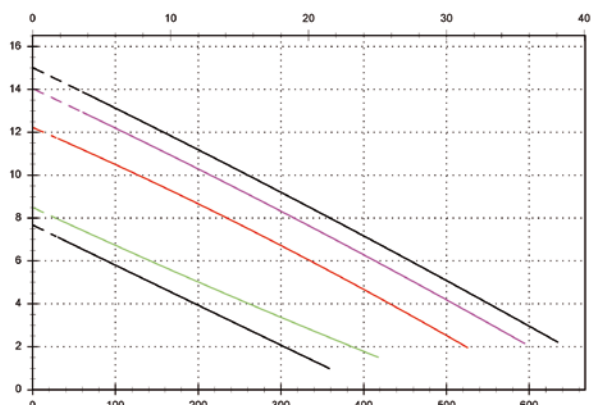

DGB 50/2/G50      DGB 150/2/G50      l/min  
 DGB 75/2/G50      DGB 200/2/G50  
 DGB 100/2/G50

