

#### LITTLE GIANT

#### Automatiska kondens- och spillvattenpumpar 1-fas 230 V

Modellerna 1-ABS, 2EC-SPT och 3-ABS är **små dränkbara pumpar** som finns som enbart pump, alternativt som komplett pumpsystem med pumpen inbyggd i uppsamlingstank. Avsedda för bortpumpning av kondens- och spillvatten. Pumparna har kapsling av epoxybehandlad aluminium och termiskt motorskydd.

Pumparna är avsedda att placeras direkt i uppsamlingstanken. Notera att pumparna inte skall användas i applikationer där vätskenivån kan överstiga start-läget (för 1-ABS ca 27 mm vattendjup) vilket i praktiken betyder att pumpen måste hinna pumpa bort tillräckligt med vatten och därmed förhindra att vattennivån stiger över startläget i uppsamlingstanken.

**1-ABS:** Pumpen har automatisk nivåkontroll med flottör. Startar vid 44,5 mm och stoppar vid 31,7 mm vattendjup. Underhållsfria lager. Oljefylld motor. Byggmått H:110 x L:186 x B:94mm. Vikt 1.8 kg. Levereras exkl. backventil. Erforderlig slang 1/2" INV (vinyl).

**2EC-SPT:** Har något större kapacitet än 1-ABS men komplett med tank. Byggmått H:130 mm x L:230 mm x B:113mm. Vikt 3.2 kg. Levereras exkl. backventil. Erforderlig slang 1/2" INV (vinyl).

**3-ABS:** Komplettsystem med pump inbyggd i tanken. Pumpen startar vid 113 mm och stoppar vid 88 mm vattendjup. Backventil ingår. Byggmått H:165 x L:305 x B:155 mm. Vikt 7 kg. Uppsamlingstank i ABS plast, lock av galvaniserat stål. Märkström 1.8A.

Modellerna VCM-20S, VCC-20S, VCL-24S, och VCL-45S har tank med **inbyggd torrumpställd, vertikal pump**, inbyggd nivåautomatik och potentialfria kontakter för t.ex. högnivåalarm.

**VCM-20ST:** Byggmått H:178 x L:279 x B:127 mm. Vikt 2.9 kg. Levereras inkl. backventil. Erforderlig slang 3/8" (9.5 mm).

**VCC-20S:** Lika VCM-20S men med lägre tank. Byggmått H:127 x L:300 x B:125 mm. Vikt 2.5 kg. Levereras inkl. backventil. Erforderlig slang 3/8" (9.5 mm).

**VCL-24S:** med större kapacitet. Byggmått H:263 x L:300 x B:150 mm. Vikt 3.6 kg. Levereras exkl. backventil. Erforderlig slang 3/8" (9.5 mm).

**VCL-45S:** med största kapacitet. Byggmått H:267 x L:305 x B:150. Vikt 6.5 kg. Levereras exkl. backventil. Erforderlig slang 3/8" (9.5 mm).

Backventiler och slang, se tillbehör.



3-ABS



1-ABS



VCC-20S









VCL-45S



VCM-20ST

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Hysteres	Max tryck mvp
1-ABS	405000	1x230 V	70 W	0.7 A	0.21 bar	17 lit/min	6.4 mm	N	2.1
2EC-SPT	405003	1x230 V	100 W	0.7 A	0.26 bar	18 lit/min	6.4 mm	N	2.6
3-ABS	405005	1x230 V	210 W	1.8 A	0.65 bar	20 lit/min	15 mm	N	6.5
VCC-20S	405008	1x230 V	75 W	0.6 A	0.41 bar	5 lit/min	9.5 mm	N	9.5
VCL-24S	405113	1x230 V	148 W	1.0 A	0.6 bar	15 lit/min	9.5 mm	N	9.5
VCL-45S	405115	1x230 V	242 W	0.8 A	1.05 bar	26 lit/min	9.5 mm	N	2.5
VCM-20ST	405007	1x230 V	75 W	0.6 A	0.41 bar	5 lit/min	9.5 mm	N	9.5



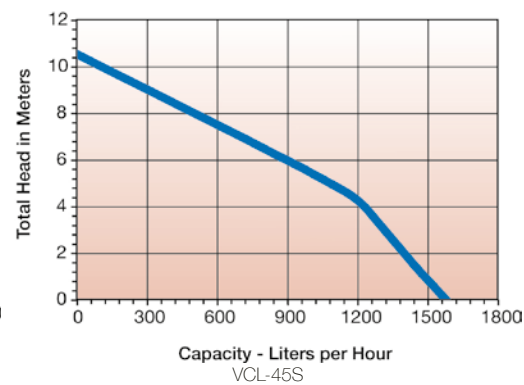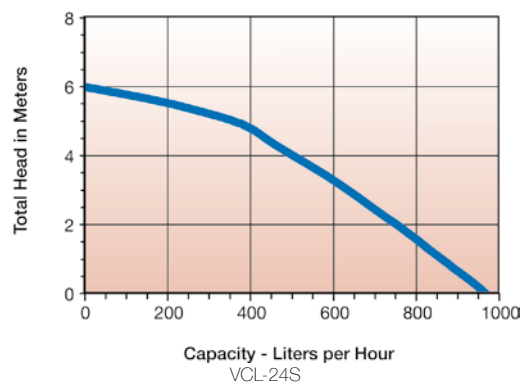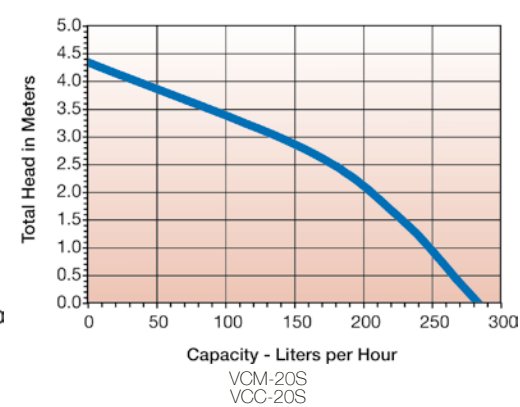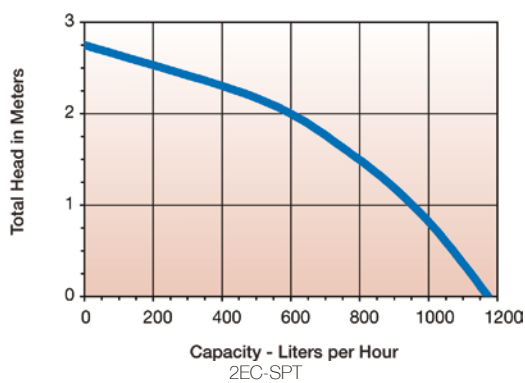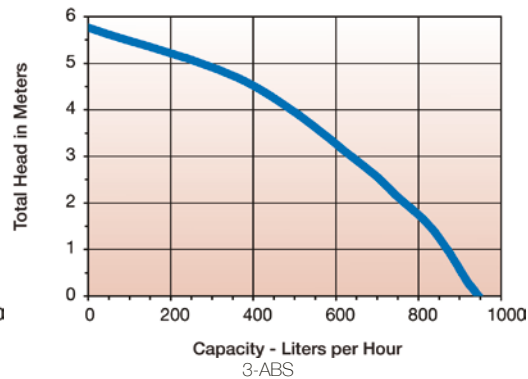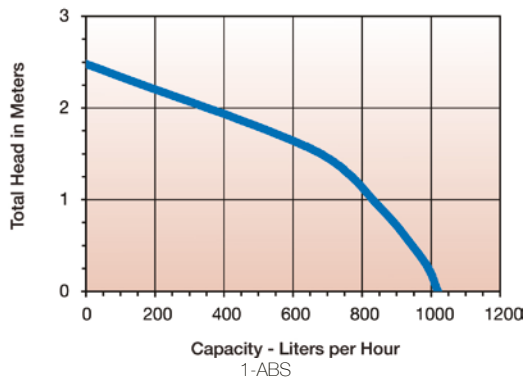

## Backventil och slang

Tillbehör - Automatiska kondens- och spillvattenpumpar

Benämning	Art.nr.	Hysteres
Backventil CV-10 till VCC, VCM, SAMT VCL-245 ANSL 3/8" INV	405121	N
Backventil CV-2 till 1-ABS SAMT 2EC-SPT	405117	N
Backventil CV-35 till VCL-45S	405122	N
Slang T-1/2 vinyl 30.5 m transparent slang 1/2"	405119	N
Slang T-10 vinyl 3m transparent 1/2"	405118	N
Slang T-3/8 3/8" INV X 30.5 m	405123	N



## RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN

Tel: 08-630 08 90 | [order@robota.se](mailto:order@robota.se) | [info@robota.se](mailto:info@robota.se) | [www.robota.se](http://www.robota.se)