

### Länspumpar

#### Invallningspumpar serie L large volume water pump

Dränkbara invallningspumpar för pumpning av stora flöden vid små uppfordringshöjder. Robust konstruktion i korrosionsbeständigt material.

Motorhus i rostfritt stål, pumphjul typ axial turbin av brons. Dubbel mekanisk axeltätning. Materialvalet i pumpen tillåter även pumpning av saltvatten. Max partikel storlek 22 mm. Max vätsketemperatur +40° C. 3x400 V.

Typiska användningsområden är inom jordbruk, dränering av stora vattenmassor, avtappning av vatten från floder och sjöar, kontroll av flöden i floder, m. m.




L-serien

#### L-62, L-63

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Hysteres	Vikt kg
L-62	488450	3x400 V	1.5 kW	4.0 A	0.45 bar	2600 lit/min	6" (150)	N	50
L-63	488455	3x400 V	2.2 kW	5.2 A	0.5 bar	2800 lit/min	6" (150)	N	52

#### L-200A, L-250A, L-300A

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Hysteres	Vikt kg
L-200A	488505	3x400 V	5.5 kW	12.6 A	0.6 bar	5200 lit/min	8" (200)	N	122
L-250A	488510	3x400 V	7.5 kW	16.0 A	0.6 bar	7200 lit/min	10" (250)	N	164
L-300A	488515	3x400 V	11.0 kW	22.6 A	0.6 bar	8800 lit/min	12" (300)	N	209

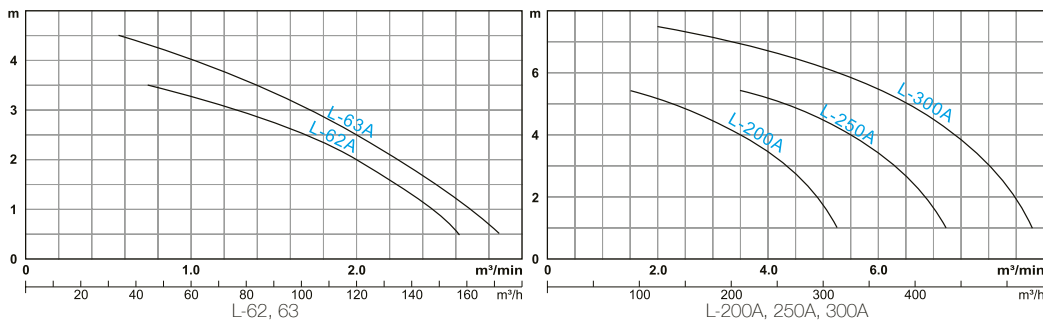

#### Adapter

Tillbehör - L

Benämning	Art.nr.	Hysteres
Adapter PVC 6"	488519	N

