

## Dränkbar läns- och grundvattenpump DPC 200/10 i polymerplast

DPC 200/10 dränkbar grundvattenpump med integrerad automatik för rent eller lätt förorenat vatten. Startar vid 140 mm och stoppar vid 30 mm vattendjup. Suger ned till 3 mm vid manuell drift. Pumpen kan köras både manuellt och i automatisk drift.

Material: Pumphus och pumphjul av polymerplast. Axel i rostfritt stål AISI 303 som är försedd med en speciell ytbeläggning som skydd mot slitage och korrosion. Oljesmord mekanisk axeltätning kol/keramik samt läppringstättning.

Max vätsketemperatur 40° C. Max partikelstorlek (mjuk) i vattnet 5 mm. Max sänkdjup under vattenytan är 7 m. Levereras med 10 m elkabel H05 RN-F med stickpropp.



1x230 V. Anslutning 32 (1 1/4"). Vikt 5,6 kg.



DPC 200/10



Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Hysteres
DPC 200/10	425120	1x230 V	0.65 kW	2.9 A	0.92 bar	190 lit/min	32	N

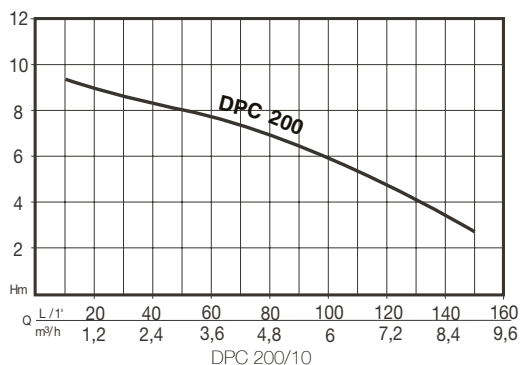

DPC 200/10

