

### Länspumpar

#### AP-serien dränkbara läns och grundvattenpumpar med högt tryck

AP serien är försedda med ett flerkanalshjul som ger högt tryck vid pumpning. Speciellt lämpliga vid större uppfordringshöjder eller långa pumpningsavstånd. Pumphjulet är dessutom utformat på sådant sätt att främmande partiklar i den pumpande vätskan hålls borta från den mekaniska tätningen och minimerar därmed risken för skada på densamma.

APE är avsedd för lättare pumpning av mer eller mindre rena vätskor.

APN och APP är avsedda för tuffare pumpning av uppslammat vatten, eller vatten med sandinnehåll likväl vatten med mindre partiklar inom industri, offentliga miljöer, jordbruk, byggarbetsplatser, tömning av brunnar, samt som fontänpump. Pumphus, pumphjul, motorhölje av gjutjärn EN-GJL-250. Extra lager av epoxyfärg för skydd mot rost. Motoraxel av rostfritt stål AISI 420. Skyddsklass IP68. Max vätsketemperatur är +20° C. 10 m elkabel.

APE är försedd med 1 st axeltätning av kiselkarbid/Viton samt 1 st läppringstättning.

APN är försedd med dubbel oljesmord axeltätning av kiselkarbid/Viton.

APP är försedd med 1 st axeltätning av kiselkarbid/Viton, samt dubbla axeltätningar av kol/keramik (NBR).

Samtliga pumpar med typbeteckning APN eller APP levereras utan fotring för montage på kopplingsfot. Fotring. Se tillbehör.

Serie APN kan dessutom levereras i explosionssäkert utförande (EX) samt på begäran med kylmantel för torr installation vid sidan av befintlig brunn/tank. Dessa utföranden offereras på begäran.

#### 1-fas

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Hysteres	Vikt kg
APE 200/2/ G50HM	485589	1x230 V	1.7 kW	10.6 A	2.4 bar	580 lit/min	50	N	26



APE



APE



APN



### Länspumpar

#### 3-fas

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Hysteres	Vikt kg
APE 200/2/G50HT	485590	3x400 V	1.7 kW	3.8 A	2.4 bar	580 lit/min	50	N	23
APN 250/2/G40HT	485588	3x400 V	1.8 kW	4.3 A	2.5 bar	504 lit/min	40	N	43
APN 300/2/G50HT	485591	3x400 V	2.2 kW	5.1 A	2.9 bar	600 lit/min	50	N	46
APN 400/2/G50HT	485592	3x400 V	3.0 kW	6.7 A	3.4 bar	470 lit/min	50	N	63
APN 550/2/G50HT	485593	3x400 V	4.1 kW	8.7 A	3.8 bar	480 lit/min	50	N	65
APP 1000/2/G50HT	485598	3x400 V	10.0 kW	19.8 A	5.8 bar	720 lit/min	50	N	96
APP 750/2/G50HT	485597	3x400 V	7.2 kW	14.5 A	5.2 bar	570 lit/min	50	N	90







APN



APP



APP

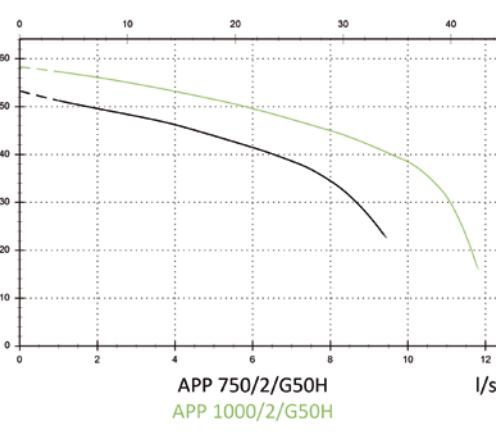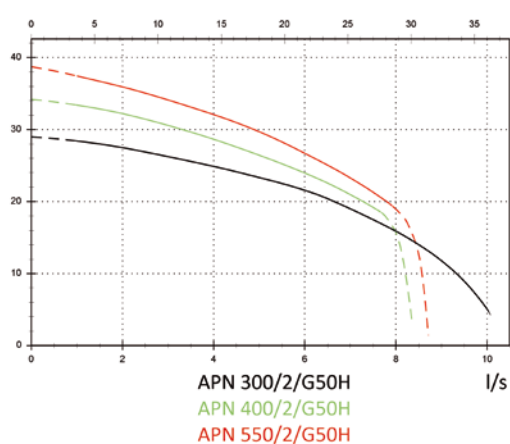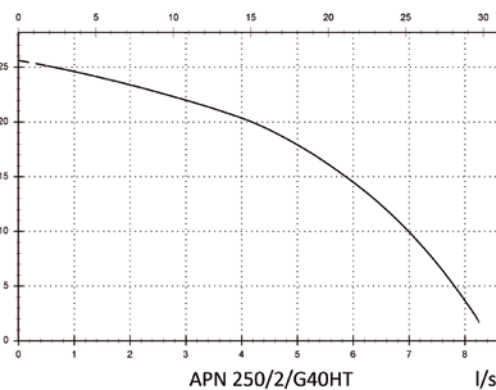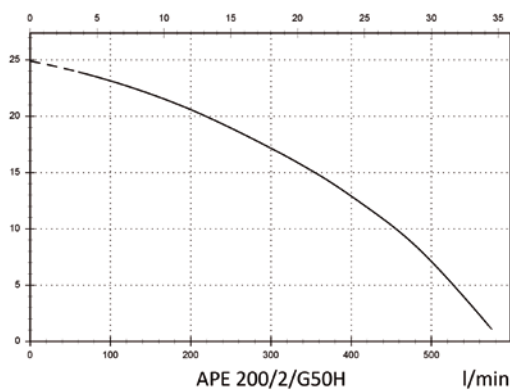

**RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN**

Tel: 08-630 08 90 | [order@robota.se](mailto:order@robota.se) | [info@robota.se](mailto:info@robota.se) | [www.robota.se](http://www.robota.se)