

Länspumpar

Dränkbara länspumpar EGO 500 med integrerad sensor

EGO 500 är en dränkbar pump med inbyggd och dessutom justerbar sensor för rätt start- och stoppnivå. Pumpens axel är försedd med en speciell ytbeläggning som skydd mot slitage och korrosion. Tack vare pumpens små byggmått, största mått 206 mm, går den ner i brunnar med mycket liten diameter.

EGO 500 har pumphus, motorhölje, och öppet pumpjul i PPS (plast), inbyggt termiskt motorskydd, trippel axeltätning och 10 m elkabel.

Max vätsketemperatur +35° C vid kontinuerlig drift. Max partikelstorlek i vattnet 9 mm.

Pumpen finns i två utföranden standard och LS-versionen.

LS är försedd med ett unikt pumphus och pumpjul vilket ger möjlighet att fullfölja pumpning ned till 1 mm vattennivå. För standardmodellen gäller 9 mm vattennivå.


1x230 V. Anslutning 25.

Efter nedpumpning till stoppnivå går pumpen ytterligare i 3 minuter innan den stannar. Detta för att inte starta och stoppa för ofta. Speciellt avsedd för mindre dräneringsbrunnar.



EGO-500-LS

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Hysteres
EGO 500 LS HI-FI	440065	1x230 V	0.47 kW	2.1 A	0.7 bar	160 lit/min	25	N
EGO 500 SE HI-FI	440060	1x230 V	0.47 kW	2.1 A	0.7 bar	160 lit/min	25	N

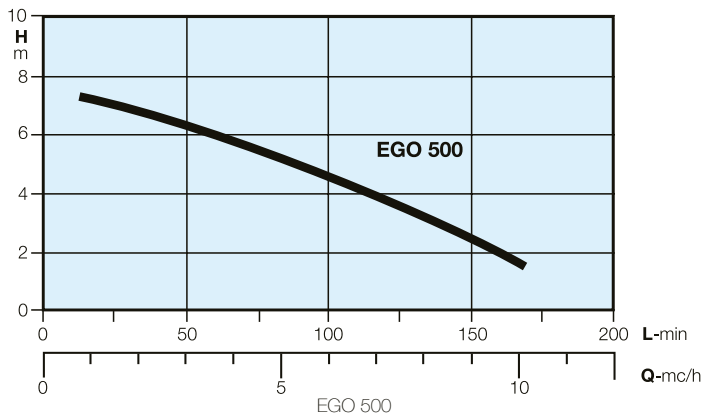

Backventil och slangkoppling

Tillbehör - EGO

Benämning	Art.nr.	Hysteres
Backventil / Clapet Valve 25/32	440038	N
Slangkoppling UNIVERSAL 32 UTV, 25 x 20 UTV, slang 20/25	440035	N

