

Länspumpar

Rostfria dränkbara länspumpar för rent eller lätt förorenat vatten/gråvatten

Rostfria dränkbara länspumpar av högsta kvalitet för pumpning av lätt förorenat vatten/gråvatten. Pumphus, motorhölje, pumphjul, diffusor och bottensil av rostfritt stål AISI 304 (SIS 2333).

Best ONE

Axel av rostfritt stål med utbytbara lager och utbytbar pumpaxeltätning hylsa belagd med keramisk yta. Best One har en oljesmord mekanisk axeltätning samt en enkel läppringstättning i NBR mot motor sidan. Best One MS levereras med integrerad nivåflottör som startar vid 170 mm och stoppar vid 100 mm. Max (Mjuk)partikelstorlek i vattnet 10 mm. Max vattentemperatur 50°C Anslutningskabel 10m. Best One MS 5 m Max nedsänkingsdjup 5 meter.

Best 2-5

Axel av rostfritt stål, oljesmord dubbel mekanisk axeltätning. Motor sidan kol/keramik/NBR och Pumphjulsidan sic/sic/NBR. Max (Mjuk)partikelstorlek i vattnet 10 mm. Max vattentemperatur 35°C Anslutningskabel 10m. Max nedsänkingsdjup 7 meter.

Fältet Dia. i tabellen nedan avser minsta pumpgropsdiameter vid autodrift.

1-fas

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Hysteres	Dia.
BEST 2M-AUT	495360	1x230 V	0.55 kW	4.4 A	1.3 bar	290 lit/min	40	N	600 x 600
BEST 2M-MAN	495365	1x230 V	0.55 kW	4.4 A	1.3 bar	290 lit/min	40	N	-
BEST 3M-AUT	495370	1x230 V	0.75 kW	5.6 A	1.45 bar	320 lit/min	40	N	600 x 600
BEST 3M-MAN	495375	1x230 V	0.75 kW	5.6 A	1.45 bar	320 lit/min	40	N	-
BEST 4M-AUT	495385	1x230 V	1.1 kW	7.3 A	1.8 bar	350 lit/min	40	N	600 x 600
BEST 4M-MAN	495390	1x230 V	1.1 kW	7.3 A	1.8 bar	350 lit/min	40	N	-
BEST ONE-AUT	495350	1x230 V	0.25 kW	2.3 A	0.9 bar	160 lit/min	32	N	400 x 400
BEST ONE-MAN	495355	1x230 V	0.25 kW	2.3 A	0.9 bar	160 lit/min	32	N	-
BEST ONE-MS INT. AUT	495357	1x230 V	0.25 kW	2.3 A	0.9 bar	160 lit/min	32	N	200 x 250

3-fas

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Hysteres	Dia.
BEST ONE-MAN	495354	3x400 V	0.25 kW	0.8 A	0.9 bar	160 lit/min	32	N	-
BEST 2-MAN	495367	3x400 V	0.55 kW	2.0 A	1.3 bar	290 lit/min	40	N	-
BEST 3-MAN	495380	3x400 V	0.75 kW	2.4 A	1.45 bar	320 lit/min	40	N	-
BEST 4-MAN	495395	3x400 V	1.1 kW	3.0 A	1.8 bar	350 lit/min	40	N	-
BEST 5-MAN	495400	3x400 V	1.5 kW	3.3 A	1.9 bar	400 lit/min	40	N	-



BEST ONE



BEST ONE-MS



BEST 2-5



Länspumpar

Rostfria dränkbara länspumpar för slamblandat vatten



Modell Best One Vox med virvelhjul. Pumphus, motorhölje, pumphjul, diffusor och bottensil av rostfritt stål AISI 304 (SIS 2333). Axel av rostfritt stål med utbytbart lager i specialutförande. Oljesmord mekanisk tätning av keramik/kol/NBR på pumphjulssidan. Läppringstättning av NBR på motorsidan. Max partikelstorlek i vattnet 20 mm. Max vattentemperatur 50° C. 10 m elkabel. Max sänkdjup 5 m. 1x230 V. Anslutning 32.



BEST ONE-VOX

Fältet Dia. i tabellen nedan avser minsta pumpgropsdiameter vid autodrift.

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Hysteres	Dia.
BEST ONE VOX-AUT	495351	1x230 V	0.25 kW	2,2 A	0.65 bar	160 lit/min	32	N	400 x 400
BEST ONE VOX-MAN	495352	1x230 V	0.25 kW	2,2 A	0.65 bar	160 lit/min	32	N	-

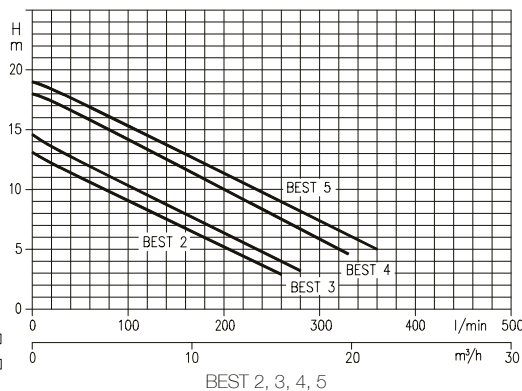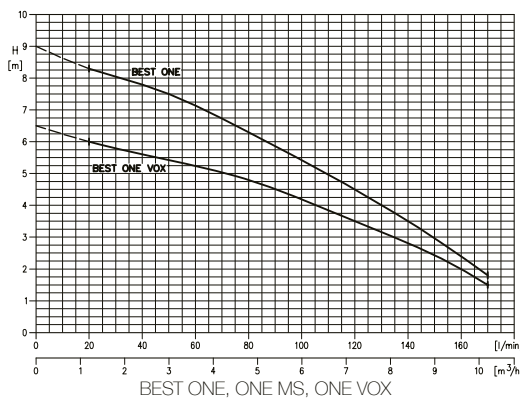

Sugkappa

Tillbehör - Sugkappa till Best One som möjliggör pumpning ned till ca 3 mm vattendjup.

Benämning	Art.nr.	Hysteres
Sugkappa BEST ONE	460010	N



BEST ONE SUGKAPPA



RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN

Tel: 08-630 08 90 | order@robota.se | info@robota.se | www.robota.se