

Länspumpar

LITTLE GIANT Små Dränkbara Pumpar 1-fas 230 V

P-AAA: Pumphus av korrosionsresistent nylon. Axeltätning Nitril. Oljefylld motor. Pumpen är avsedd för små fontäner, aircondition eller maskinkylning. Byggmått H:97 x L:97 x B:75 mm. Vikt 0.94 kg. IP68.

NK1: Kapsling, pumphus och pumphjul av nylon. Sil av polyetylen. Axeltätning av Viton. Termiskt motorskydd. Oljefylld motor. Byggmått H:114 x Diam: 103 mm. Vikt 1.54 kg.

NK 2: Lika NK 1 men med större kapacitet. Byggmått H: 114 x Diam: 103 mm. Vikt 1.9 kg.

2E-38N: Kan användas som dränkbar alternativt torrumpställd pump i slutet system. Pumphus och pumphjul av nylon. Löstagbar sil av polypropylen. Termiskt motorskydd. Pumpmotor i epoxylackad aluminium. Oljefylld motor. Byggmått H:120 x L:140 x B:90 mm. Vikt 1.86 kg.

3E-12N: Kan användas som dränkbar alternativt torrumpställd pump i slutet system. Pumphus och pumphjul av nylon. Axeltätning av Viton. Sil av polypropylen. Termiskt motorskydd. Pumpmotor i epoxylackad aluminium. Oljefylld motor. Max temperatur 50° C. Byggmått H:140 x L:180 x B:113 mm. Vikt 3.76 kg.

4E-34NRY: Lika 3E-12NRY men med större kapacitet. Max temperatur 50° C. Byggmått H: 140 x L:180 x B:113 mm. Vikt 4.80 kg.

PE-serien: Dränkbara pumpar för fontäner, vattenfall, skulpturer i trädgårdsdammar, inomhus likväl utomhus. Epoxyinkapslad motor (utan olja). Avsedd för kontinuerlig drift. Försedd med löstagbar sil av polypropylen. Axeltätning Nitril. Kapacitet max 30L/min. Maxtryck 2,7 mvp. Byggmått **PE-1** H:91 x L:88 x B:70 mm. Vikt 1.03 kg
Byggmått **PE-2** H:106 x L:123 x B:70 mm. Vikt 1.77 kg
Byggmått **PE-2.5** H:72 x L:135 x B:100 mm. Vikt 2.10 kg.

1-YS: Dränkbar pump för lösningsmedel industrivättar och liknande. Kapsling av aluminium. Pumphus av nylon. Dubbel läpptätning av Viton. Nätkabelanslutning med gängad anslutning för VP-rör (kabelrör). Konstruerad för oppvärmade lösningsmedel max. 38°C som är kompatibla med pumpmaterialet med lägst 60°C flampunkt. Den låga flampunkten medför brandrisk, varför pumpen måste vara helt nedsänkt i vätskan. Byggmått H:106 x Diam: 103 mm. Vikt 1.54 kg.



1-YS



4E-34NRY



2E-38N



NK-2









PE-1

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Hysteres	Max tryck mvp
1-YS	400019	1x230 V	70 W	0.7 A	0.20 bar	10 lit/min	1/4" MNTP	N	1.8
2E-38NY	400070	1x230 V	100 W	0.6 A	0.25 bar	20 lit/min	3/8" FNTP/1/4" MNTP	N	2.5
3E-12NRY	400080	1x230 V	200 W	1.3 A	0.54 bar	34 lit/min	1/2" FNTP/1/2" MNTP	N	5.0
4E-34NRY	400085	1x230 V	210 W	1.7 A	0.56 bar	46 lit/min	3/4" FNTP/1/2" MNTP	N	5.2
NK-1	400010	1x230 V	70 W	0.7 A	0.21 bar	15 lit/min	1/4" MNTP	N	2.3
NK-2	400015	1x230 V	100 W	0.9 A	0.29 bar	20 lit/min	1/4" MNTP	N	2.9







Länspumpar

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Hysteres	Max tryck mvp
P-AAA	400016	1x230 V	30 W	0.3 A	0.18 bar	8 lit/min	1/4" MNTP	N	1.4
PE-2,5F	400052	1x230 V	50 W	0.5 A	0.27 bar	30 lit/min	3/8" MNTP 5/8"	N	2.7
PE-2F	400051	1x230 V	45 W	0.4 A	0.25 bar	18 lit/min	1/4" MNTP 1/2"	N	2.5

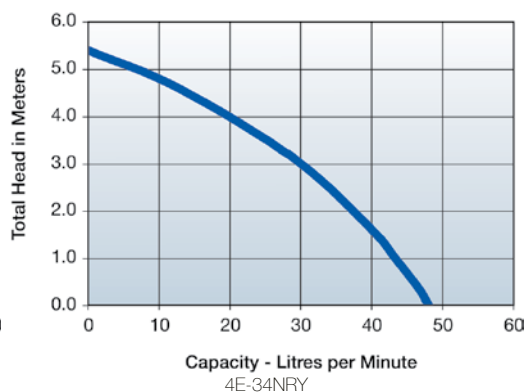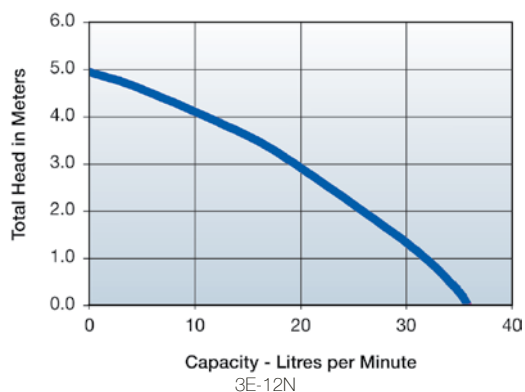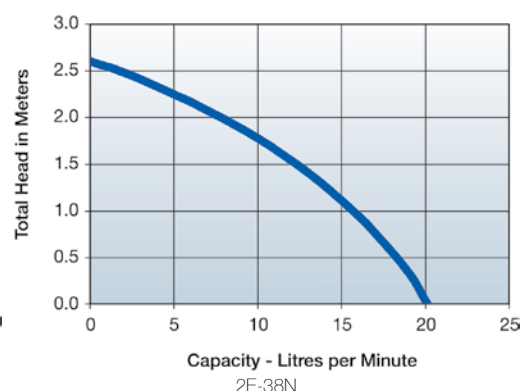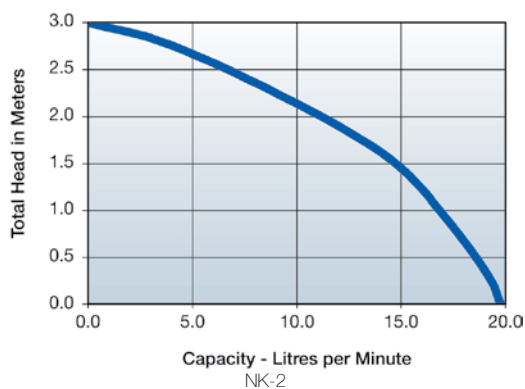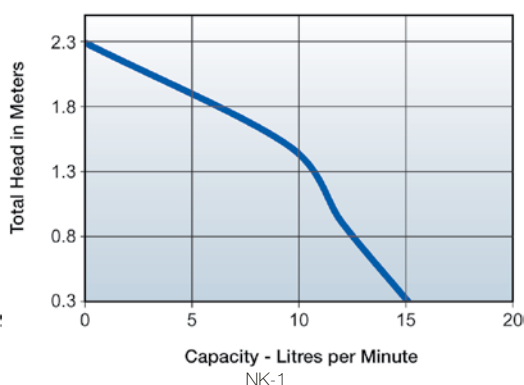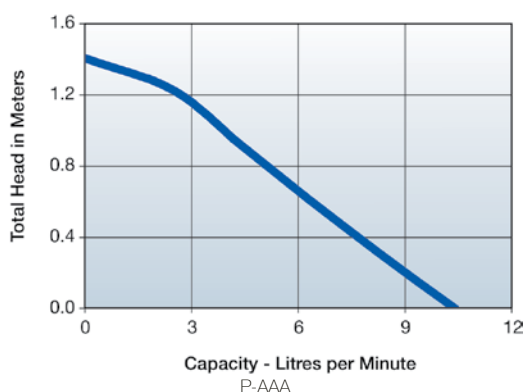

RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN

Tel: 08-630 08 90 | order@robota.se | info@robota.se | www.robota.se

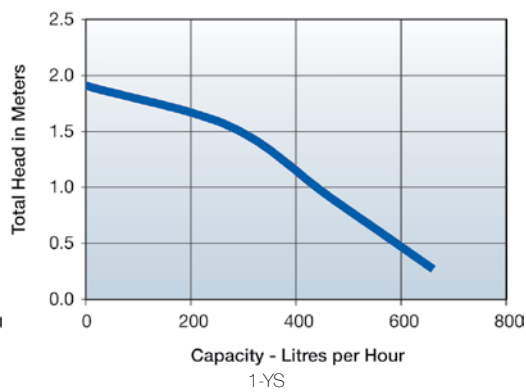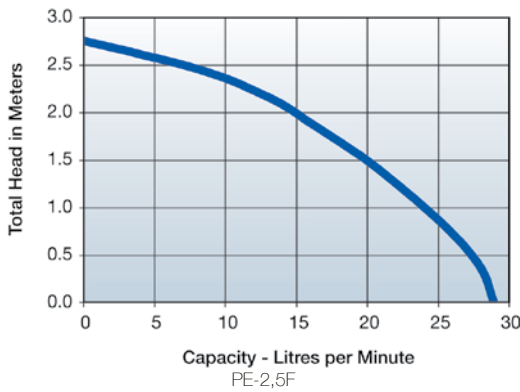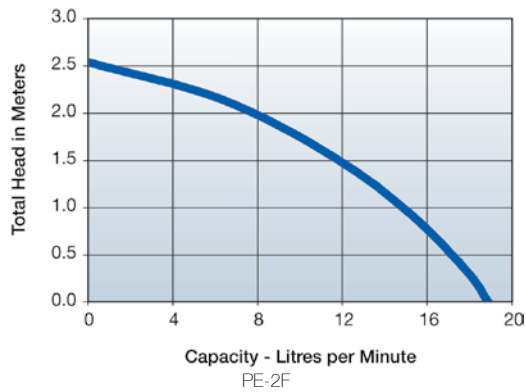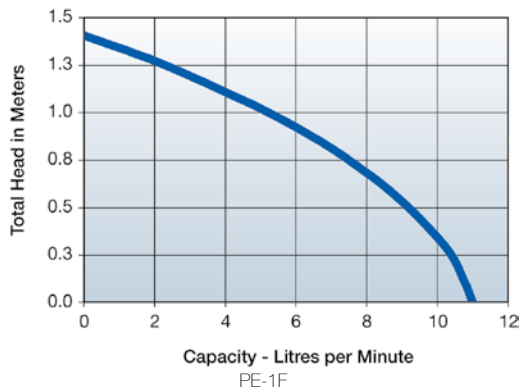

RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN

Tel: 08-630 08 90 | order@robota.se | info@robota.se | www.robota.se