

Större dränkbara grävatten och avloppspumpar DRP

Pump med öppet enkanalshjul. Speciellt lämplig för föroreningar med fasta partiklar. Max partikelstorlek 43–120 mm. Vid avloppsvatten som innehåller mer långfibrigt material väljs avloppspumpar av modell Draga. 3x400 V.

Material: Motorhölje, pumphus och pumphjul av gjutjärn G25. Pumpaxel av rostfritt stål AISI 420. Oljefyllad motor. På begäran kan samtliga pumpar från motorstorlek 2.2 kW och större förses med en elektrod i oljehuset att anslutas till en aukustisk och/eller en optisk signal vid eventuellt läckage i axeltätningen.

Pumparna kan på begäran förses med kylmantel för torr installation vid sidan av befintlig brunn/tank.

Mekanisk axeltätning: DRP 2st kiselkarbid/Viton samt 1st kol/keramik (NBR)

Flertalet av pumparna kan levereras i syrafast rostfritt stål (DRY). Dessa offereras på begäran.

Kopplingsfot. Se tillbehör.


Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Hysteres	Vikt kg
DRP 0550/4/100HT	485958	3x400 V	4.6 kW	10.1 A	1.4 bar	2520 lit/min	100	N	85
DRP 0550/4/80HT	485952	3x400 V	4.6 kW	10.1 A	1.5 bar	2400 lit/min	80	N	82
DRP 0750/2/80HT	485945	3x400 V	7.2 kW	14.5 A	2.35 bar	2400 lit/min	80	N	100
DRP 0750/4/100HT	485959	3x400 V	6.5 kW	14.9 A	1.65 bar	4000 lit/min	100	N	123
DRP 0750/4/150HT	485967	3x400 V	6.5 kW	14.9 A	1.15 bar	6000 lit/min	150	N	138
DRP 0750/4/80HT	485953	3x400 V	6.5 kW	14.9 A	1.9 bar	3360 lit/min	80	N	125
DRP 1000/2/100HT	485948	3x400 V	10.0 kW	19.8 A	2.4 bar	3700 lit/min	100	N	108
DRP 1000/2/80HT	485615	3x400 V	10.0 kW	19.8 A	3.0 bar	2700 lit/min	80	N	105
DRP 1000/4/100HT	485960	3x400 V	8.9 kW	20.0 A	1.85 bar	4200 lit/min	100	N	131
DRP 1000/4/150HT	485968	3x400 V	8.9 kW	20.0 A	1.6 bar	6300 lit/min	150	N	146
DRP 1000/4/80HT	485954	3x400 V	8.9 kW	20.0 A	2.2 bar	3240 lit/min	80	N	133
DRP 1500/2/100HT	485949	3x400 V	15.0 kW	28.2 A	3.4 bar	3600 lit/min	100	N	130
DRP 1500/2/80HT	485947	3x400 V	15.0 kW	27.2 A	4.1 bar	2400 lit/min	80	N	128
DRP 1500/4/100HT	485965	3x400 V	13.6 kW	28.2 A	2.2 bar	4800 lit/min	100	N	171
DRP 1500/4/125HT	485961	3x400 V	13.6 kW	28.2 A	1.8 bar	6900 lit/min	125	N	199
DRP 1500/4/150HT	485969	3x400 V	13.6 kW	28.2 A	1.65 bar	7500 lit/min	150	N	213
DRP 1500/4/80HT	485955	3x400 V	13.6 kW	28.2 A	3.0 bar	3000 lit/min	80	N	181
DRP 2000/2/80HT	485962	3x400 V	16.4 kW	36.0 A	3.2 bar	3000 lit/min	80	N	158
DRP 2000/4/125HT	485950	3x400 V	16.4 kW	36.0 A	2.15 bar	6900 lit/min	125	N	220
DRP 2000/4/150HT	485970	3x400 V	16.4 kW	36.0 A	1.9 bar	8400 lit/min	150	N	228
DRP 2000/4/80HT	485966	3x400 V	16.4 kW	36.0 A	3.2 bar	3000 lit/min	80	N	196



DRP









DRP



DRP



Länspumpar

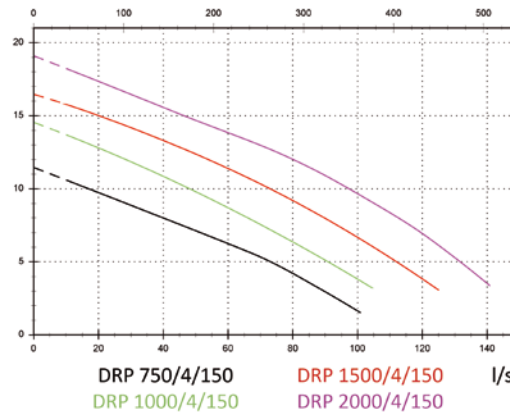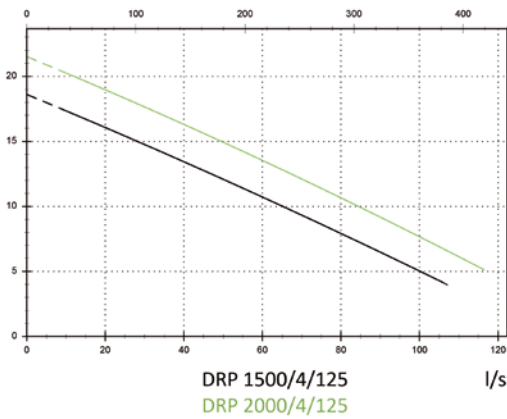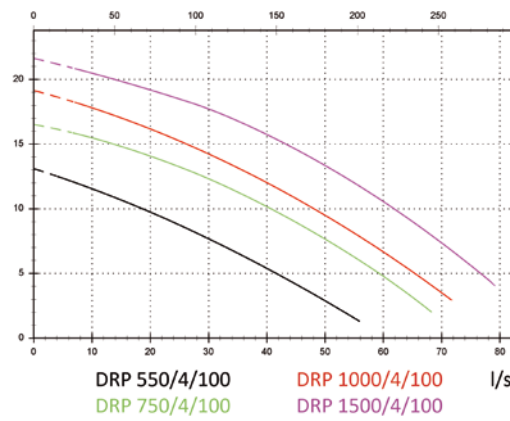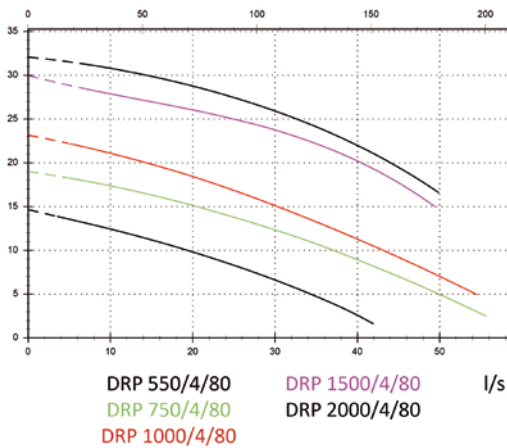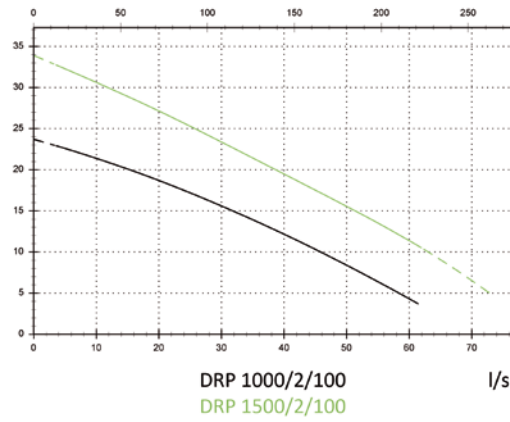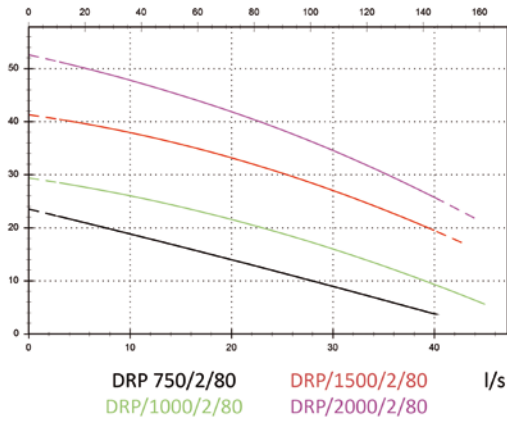

RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN

Tel: 08-630 08 90 | order@robota.se | info@robota.se | www.robota.se