

#### Minipumpstationer för placering på golv under tvättställ, duschkabiner, utslagsbackar, m. m.

**MPS-5-MSP.** Minipumpstation tillverkad av vit polyetenplast i kraftigt utförande. Tättslutande skruvlock. 3 st alternativa inloppsanslutningar, en i centrum på översidan och en på vardera kortsida. Vattengång (underkant rör INV) 130 mm från golv på kortsidoanslutningarna. En utloppsanslutning på översidan.

Samtliga anslutningar 25 (1") INV gänga. Tankmått L:600 x B:300 x H:310 mm.

Båda minipumpstationerna levereras med pump 5-MSP. Minsta vattendjup i tanken ca 60 mm.

**WRS-5-MSP.** Proffsig minipumpstation tillverkad av svart polypropylenplast i mycket kraftigt utförande. Tättslutande lock med anslutningar; inlopp 40 INV, utlopp 40 INV, ventilation 50 INV, renslucka med filter samt genomföringar för elkabel till pump och nivåvakt, tryckrör ansl. 25 insida tank. Tankmått H:406 x Diam: 380 mm.

**WRSC-6.** Kompakt minipumpstation tillverkad av svart polypropylenplast i mycket kraftigt utförande. Tättslutande lock. Inlopp ansl. 40 INV Utlopp ansl. 40 INV Ventilation ansl. 50. Renslucka med filter samt genomföring i locket för elkabel.

Tankens mått är endast H:270 mm x Diam: 380 mm.

Minipumpstationen levereras med pump 6-CIA försedd med nivåvakt.




WRS-5-MSP




WRSC-6

Benämning	Art.nr.	Strömart	H Max	Q Max
MPS-5-MSP	480115	1x230 V	0.55 bar	70 lit/min
WRS-5-MSP	480116	1x230 V	0.55 bar	70 lit/min
WRSC-6	480119	1x230 V	0.41 bar	200 lit/min

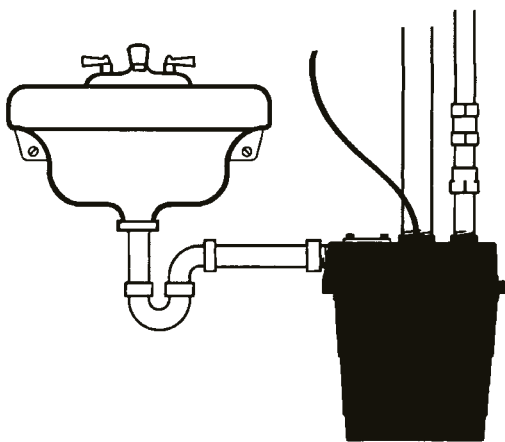

WRS-5-MSP

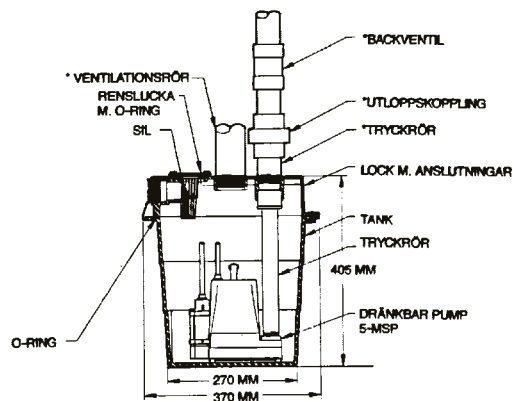

WRS-5-MSP

