

Renvattenpumpar

WPS 3" undervattenspumpar

3" undervattenspumpar med inbyggd elektronik, för djupborrade dricksvatten och energibrunnar, bevattning, små kommunala vattenverk m. m. Helt utförd i rostfritt stål AISI 304, som garanterar hög slitstyrka. Hög verkningsgrad vilket innebär låg energiförbrukning och därmed låg energikostnad. Inbyggd backventil. Anslutning 32 (1 ¼"). I priserna ingår 1.75 m motorkabel.

- Enkel att installera.
- Diameter endast 76 mm. Minimal risk att pumpen skall fastna i borrhålet.
- Lätt att hantera. Låg vikt och minimala yttermått.
- Motorn har ett mjukstartsystem som gör att pumpen kan starta med gradvis ökande varvtal och högsta möjliga startmoment. Mjukstartsystemet reducerar slitage och förhindrar överbelastning av elinstallationerna under starten.
- Inbyggt torkörningskydd. Inbyggt skydd mot över- och underspänning.
- Motor 1 x 230V . Konstant varvtal 8200 rpm. Motor effekt 600 W, 900 W och 1500 W.
- Kan monteras vertikalt eller horisontellt.




WPS 3"



WPS 3"

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Max tryck mvp	Vikt kg
WPS 2-50	215610	1x230 V	0.90 kW	5.9 A	8.2 bar	40 lit/min	32	81	8.9
WPS 2-65	215615	1x230 V	0.90 kW	7.2 A	10.4 bar	40 lit/min	32	102	9.1
WPS 2-75	215620	1x230 V	1.5 kW	8.9 A	12.5 bar	40 lit/min	32	122	10
WPS 2-90	215625	1x230 V	1.5 kW	9.9 A	14.5 bar	40 lit/min	32	142	10.2

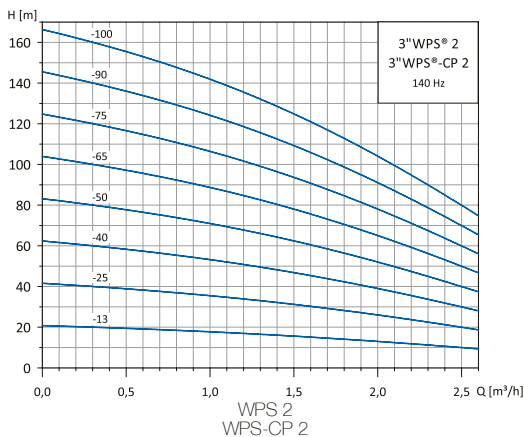

Max kabellängd i m, vid olika motorstyrkor, mellan pump och strömkälla.

Pumptyp	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	Märkström
3" WPS 2-50	79 m	132 m	212 m	317 m	5.9
3" WPS 2-65	65 m	108 m	173 m	260 m	7.2
3" WPS 2-75	53 m	88 m	140 m	210 m	8.9
3" WPS 2-90	47 m	79 m	126 m	189 m	9.9

