

Torruppställda pumpar

TP-serie ENM/ENT

Själv sugande pumpar, typ ringpumpar i brons.

Användningsområde: Industri, jordbruk, sjöfart, m.m. Materialet tillåter pumpning av vätskor såsom; vatten, havsvatten, vissa typer av oljor.

Pumphus, pumpjul i mässing (CB754S) . Pumpaxel av syrafast rostfritt stål AISI 316.

Motor IP44. Försedd med en strömställare vilket gör det möjligt att invertera flödesriktningen (insugningsöppningen blir utlopp och tvärtom). Max vätsketemperatur 130° C.

Läppringtätning samt O-ring i Viton som standard. Max densitet 1.1 g/cm³.

Andra tätningalternativ offereras på begäran.



ENM-20



ENM-ENT

1-fas


Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Varvtal	Automatik	Vikt kg
ENM 20	104116	1x230 V	0.37 kW	2.0 A	2.7 bar	35 lit/min	20/20	2800	N	5.9
ENM 25	104120	1x230 V	0.45 kW	3.1 A	1.3 bar	55 lit/min	25/25	1400	N	9
ENM 25S	104135	1x230 V	1.5 kW	8.8 A	4.5 bar	100 lit/min	25/25	2800	N	13.2
ENM 30	104140	1x230 V	0.75 kW	4.8 A	1.6 bar	95 lit/min	40/30	2800	N	11.9
ENM 35	104144	1x230 V	0.75 kW	4.8 A	1.6 bar	95 lit/min	40/35	1400	N	12
ENM 40	104148	1x230 V	0.90 kW	5.5 A	1.8 bar	155 lit/min	40/40	1400	N	13.8
ENM 50	104152	1x230 V	1.85 kW	11.8 A	2.4 bar	260 lit/min	50/50	1400	N	20.7



Torruppställda pumpar

3-fas

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Varvtal	Automatik	Vikt kg
ENT 20	104118	3x400 V	0.37 kW	0.8 A	2.7 bar	35 lit/min	20/20	2800	N	5.9
ENT 25	104131	3x400 V	0.45 kW	1.2 A	1.3 bar	55 lit/min	25/25	1400	N	9
ENT 25S	104130	3x400 V	1.5 kW	3.6 A	4.5 bar	100 lit/min	25/25	2800	N	13.2
ENT 30	104142	3x400 V	0.75 kW	1.6 A	1.6 bar	95 lit/min	40/30	1400	N	11.9
ENT 35	104146	3x400 V	0.75 kW	1.6 A	1.6 bar	95 lit/min	40/35	1400	N	12
ENT 40	104150	3x400 V	0.90 kW	2.0 A	1.8 bar	155 lit/min	40/40	1400	N	13.8
ENT 50	104154	3x400 V	1.85 kW	4.2 A	2.5 bar	270 lit/min	50/50	1400	N	20.7

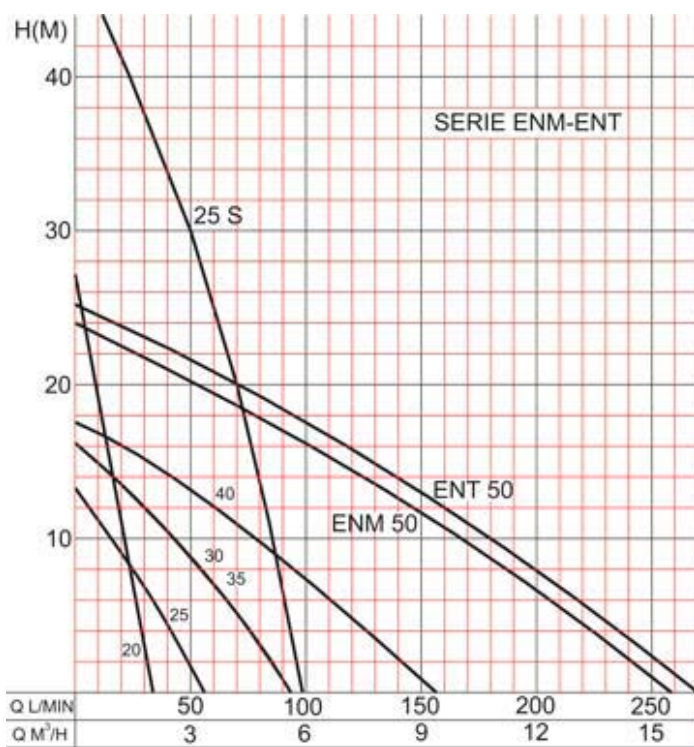

ENM, ENT



RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN

Tel: 08-630 08 90 | order@robota.se | info@robota.se | www.robota.se