

Torruppställda pumpar

Flerstegs vertikala centrifugalpumpar DPVF 85

Typiska användningsområden är vattenförsörjningsanläggningar, tvätt- och spolanläggningar, matarpumpning till pannor, transport, tryckhöjning av kallt och varmt vatten samt andra rena, icke-aggressiva vätskor.

400/690 V. Anslutning 100. Alla vätskeberörda delar i rostfritt stål AISI 304 (SIS 2333). Temperaturområde -20° C till +140° C. Max arbetstryck 40 bar (- pumptryck). Sug- och tryckstuds i linjärt utförande vilket gör installation bekymmersfri. "Single acting mechanical seal", vilket möjliggör utbyte av axeltätning utan att motor behöver lossas. Pumparna levereras med olika val av tätningar beroende av den vätska som skall pumpas, vätskans temperatur, max arbetstryck, förväntad livslängd. Standard mekanisk tätning är kol/kiselkarbid/EPDM. Vid vätsketemperaturer >+100° C skall annat tätningsalternativ väljas, t.ex. kol/kiselkarbid/viton. Alla pumpar testkörs i fabrik före leverans.


Pumparna kan levereras i utförande såsom, CE, ACS, WRs, ATEX. Pumparna levereras som standard utan motflänsar.



Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Höjdmått	Auto-matik
DPVF 85/1	127205	400/690 V	7.5 kW	13/7.5 A	2.8 bar	1800 lit/min	100	994 mm	N
DPVF 85/1-1	127200	400/690 V	5.5 kW	10/5.87 A	2.3 bar	1800 lit/min	100	966 mm	N
DPVF 85/2	127220	400/690 V	15.0 kW	25.6/15.2A	5.6 bar	1800 lit/min	100	1278 mm	N
DPVF 85/2-1	127215	400/690 V	15.0 kW	25.6/15.2A	5.0 bar	1800 lit/min	100	1278 mm	N
DPVF 85/2-2	127210	400/690 V	11.0 kW	19/11 A	4.5 bar	1800 lit/min	100	1278 mm	N
DPVF 85/3	127235	400/690 V	22.0 kW	38.1/22.1A	7.9 bar	1800 lit/min	100	1480 mm	N
DPVF 85/3-1	127230	400/690 V	22.0 kW	37.8/22.1A	7.8 bar	1800 lit/min	100	1480 mm	N
DPVF 85/3-2	127225	400/690 V	18.5 kW	31.1/18.3A	7.2 bar	1800 lit/min	100	1431 mm	N
DPVF 85/4	127250	400/690 V	30.0 kW	63.3/36.7A	11.4 bar	1800 lit/min	100	1644 mm	N
DPVF 85/4-1	127245	400/690 V	30.0 kW	63.3/36.7A	11.0 bar	1800 lit/min	100	1644 mm	N
DPVF 85/4-2	127240	400/690 V	30.0 kW	63.3/36.7A	10.0 bar	1800 lit/min	100	1644 mm	N
DPVF 85/5	127265	400/690 V	37.0 kW	63.3/36.7A	14.1 bar	1800 lit/min	100	1753 mm	N
DPVF 85/5-1	127260	400/690 V	37.0 kW	63.3/36.7A	13.5 bar	1800 lit/min	100	1753 mm	N
DPVF 85/5-2	127255	400/690 V	37.0 kW	63.3/36.7A	13.0 bar	1800 lit/min	100	1753 mm	N
DPVF 85/6	127280	400/690 V	45.0 kW	76.8/44.5A	17.0 bar	1800 lit/min	100	1919 mm	N
DPVF 85/6-1	127275	400/690 V	45.0 kW	76.8/44.5A	16.5 bar	1800 lit/min	100	1919 mm	N
DPVF 85/6-2	127270	400/690 V	45.0 kW	76.8/44.5A	16.0 bar	1800 lit/min	100	1919 mm	N



Torruppställda pumpar

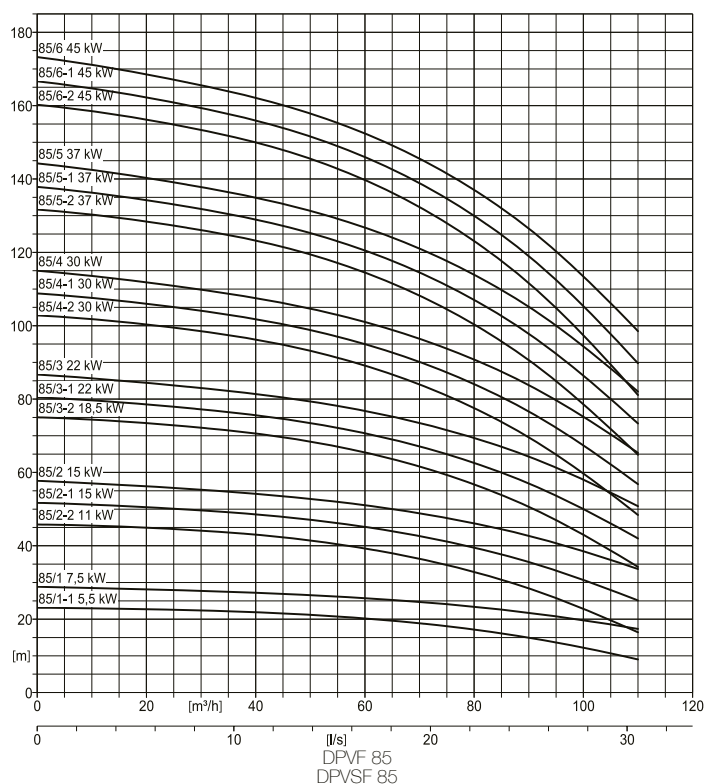

Motflänsar DP

Satser med runda motflänsar i rostfritt syrafast stål AISI 316 inkl. bult och packning.

Benämning	Art.nr.	Automatik
ANSL 25	123097	N
ANSL 32	123102	N
ANSL 40	124098	N
ANSL 50	123104	N
DN100 PN16	128109	N
DN65 PN25	128103	N
DN80 PN25	128107	N



RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN

Tel: 08-630 08 90 | order@robota.se | info@robota.se | www.robota.se