

Torruppställda pumpar

Nya generationens vertikala centrifugalpumpar DPVS 6, 10 Version B

Den nya serien flerstegscentrifugalpumpar är en innovation när man talar om energibesparing och hög verkningsgrad. Marknadens mest energieffektiva vertikala centrifugalpump. Typiska användningsområden är vattenförsörjningsanläggningar, tvätt- och spolanläggningar, matarpumpning till pannor, transport, bevattning, tryckhöjning av kallt och varmt vatten, pumpning inom kemisk och livsmedelsindustri.



Alla vitala delar i syrafast rostfritt stål AISI 316 (SIS 2348).

Temperaturområde -20°C till $+140^{\circ}\text{C}$. Sug- och tryckstuds i linjärt utförande vilket gör installationen bekymmersfri.

Pumparna levereras med olika val av tätningar beroende av den vätska som skall pumpas, vätskans temperatur, max arbetstryck, förväntad livslängd. Standard mekanisk tätning är kol/kiselkarbid/viton, med max vätsketemperatur $+120^{\circ}\text{C}$. Max vattentemperatur $+80^{\circ}\text{C}$.

Notera att DPVS/DPVSF 6 B version B är utbytbar mot tidigare modell DPVS/DPVF 4. DPVS/DPVSF 10 B version B är utbytbar mot tidigare modell DPVS/DPVSF 10. Anslutningarna är identiska. Alla pumpar testkörs i fabrik före leverans.

DPVS 6 B, DPVS 10 B har ovala motflänsar som ingår. DPVSF 6 B, DPVSF 10 B har runda motflänsar mot pristillägg.

230/400 V



Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Höjdmått	Auto-matik
DPVS 06/02 B	126600	230/400 V	0.37 kW	1.6/0.95 A	1.75 bar	150 lit/min	32	479 mm	N
DPVS 06/03 B	126605	230/400 V	0.75 kW	3.1/1.8 A	2.8 bar	150 lit/min	32	558 mm	N
DPVS 06/04 B	126610	230/400 V	1.1 kW	4/2.3 A	3.7 bar	150 lit/min	32	583 mm	N
DPVS 06/05 B	126615	230/400 V	1.1 kW	4/2.3 A	4.6 bar	150 lit/min	32	608 mm	N
DPVS 06/06 B	126620	230/400 V	1.5 kW	5.5/3.2 A	5.6 bar	150 lit/min	32	639 mm	N
DPVS 06/07 B	126625	230/400 V	1.5 kW	5.5/3.2 A	6.5 bar	150 lit/min	32	664 mm	N
DPVS 06/08 B	126630	230/400 V	2.2 kW	8/4.6 A	7.4 bar	150 lit/min	32	718 mm	N
DPVS 06/09 B	126635	230/400 V	2.2 kW	8/4.6 A	8.5 bar	150 lit/min	32	743 mm	N
DPVS 06/10 B	126640	230/400 V	2.2 kW	8/4.6 A	9.5 bar	150 lit/min	32	768 mm	N
DPVS 06/11 B	126645	230/400 V	3.0 kW	5.8/3.3 A	10.5 bar	150 lit/min	32	835 mm	N
DPVS 06/12 B	126650	230/400 V	3.0 kW	5.8/3.3 A	11.5 bar	150 lit/min	32	860 mm	N
DPVS 06/14 B	126655	230/400 V	3.0 kW	5.8/3.3 A	13.4 bar	150 lit/min	32	910 mm	N
DPVS 06/16 B	126660	230/400 V	4.0 kW	7.4/4.3 A	15.5 bar	150 lit/min	32	969 mm	N
DPVS 10/02 B	126700	230/400 V	0.75 kW	1.5 A	3.1/1.8 A	215 lit/min	40	621 mm	N
DPVS 10/03 B	126705	230/400 V	1.1 kW	4/2.3 A	3.2 bar	215 lit/min	40	647 mm	N
DPVS 10/04 B	126710	230/400 V	1.5 kW	5.5/3.2 A	4.4 bar	215 lit/min	40	679 mm	N
DPVS 10/05 B	126715	230/400 V	2.2 kW	8/4.6 A	5.5 bar	215 lit/min	40	720 mm	N
DPVS 10/06 B	126720	230/400 V	2.2 kW	10.7/6.2 A	6.5 bar	215 lit/min	40	747 mm	N
DPVSF 06/18 B	126665	230/400 V	4.0 kW	7.4/4.3 A	17.4 bar	150 lit/min	32	1044 mm	N
DPVSF 06/20 B	126670	230/400 V	5.5 kW	10/5.8 A	19.6 bar	150 lit/min	32	1193 mm	N
DPVSF 06/22 B	126675	230/400 V	5.5 kW	10/5.8 A	21.5 bar	150 lit/min	32	1243 mm	N
DPVSF 06/24 B	126680	230/400 V	5.5 kW	10/5.8 A	23 bar	150 lit/min	32	1293 mm	N
DPVSF 06/26 B	126685	230/400 V	5.5 kW	10/5.8 A	25 bar	150 lit/min	32	1343 mm	N



Torruppställda pumpar

400/690 V

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Höjdmått	Auto-matik
DPVS 10/07 B	126725	400/690 V	3.0 kW	5.8/3.3 A	7.8 bar	215 lit/min	40	828 mm	N
DPVS 10/08 B	126730	400/690 V	3.0 kW	5.8/3.3 A	8.8 bar	215 lit/min	40	855 mm	N
DPVS 10/09 B	126735	400/690 V	4.0 kW	7.4/4.3 A	10.0 bar	215 lit/min	40	891 mm	N
DPVS 10/10 B	126740	400/690 V	4.0 kW	7.4/4.3 A	11.0 bar	215 lit/min	40	918 mm	N
DPVS 10/11 B	126741	400/690 V	4.0 kW	7.4/4.3 A	12.1 bar	215 lit/min	40	944 mm	N
DPVS 10/13 B	126745	400/690 V	5.5 kW	10/5.8 A	14.6 bar	215 lit/min	40	1102 mm	N
DPVSF 10/15 B	126750	400/690 V	5.5 kW	10/5.8 A	16.7 bar	215 lit/min	40	1155 mm	N
DPVSF 10/17 B	126755	400/690 V	7.5 kW	13.3/7.7 A	19.0 bar	215 lit/min	50	1208 mm	N
DPVSF 10/19 B	126760	400/690 V	7.5 kW	13.3/7.7 A	21.0 bar	215 lit/min	50	1261 mm	N
DPVSF 10/21 B	126765	400/690 V	7.5 kW	13.3/7.7 A	23.5 bar	215 lit/min	50	1314 mm	N

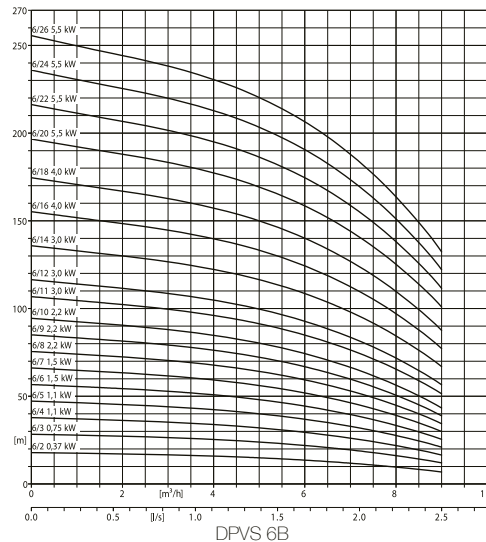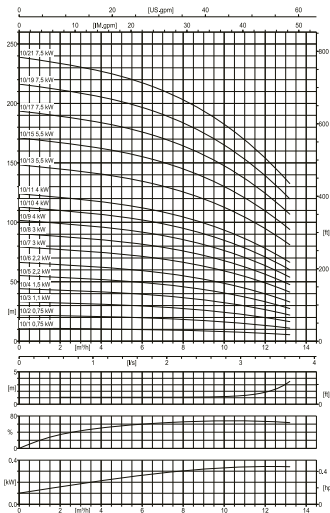

Motflänsar DP

Satser med runda motflänsar i rostfritt syrafäst stål AISI 316 inkl. bult och packning.

Benämning	Art.nr.	Automatik
ANSL 25	123097	N
ANSL 32	123102	N
ANSL 40	124098	N
ANSL 50	123104	N
DN100 PN16	128109	N
DN65 PN25	128103	N
DN80 PN25	128107	N



RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN

Tel: 08-630 08 90 | order@robota.se | info@robota.se | www.robota.se