

Hydrotub tryckvattenbehållare (membrantryckkärl)


Ger ca 3 gånger så stor avtappningsvolym som motsvarande hydrofor. Epoxylackerade i blå färg. Varmförzinkade flänsar och anslutningar.

Membran av smak- och luktfritt gummi av livsmedelskvalitet. Arbetstryck 6 bar.

Tankarna är vid leveransen förtryckta med luft ca 2.0 bar. Vid installation skall lufttrycket justeras till ca 3 hg under pumpens tillslagstryck.

Typbeteckning som slutar med K innebär konsol, d. v. s. horisontellt tryckkärl.

Benämning	Art.nr.	H Max	Ansl.	Mått	Volym
HT 05	920000		20	De:204 x L:235 mm	5 L
HT 25	920010		25	De:270 x L:470 mm	24 L
HT 25K	920015	6 bar	25	De:270 x L:470 x Ho: 285 mm	24 L

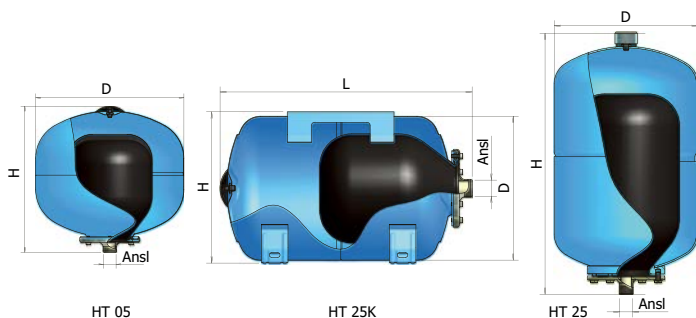

HT 25K



HT 25



HT 05

