

### Torruppställda pumpar

#### Nya generationens vertikala centrifugalpumpar DPVF 15, 25 Version B

Den nya serien flerstegscentrifugalpumpar är en innovation när man talar om energibesparing och hög verkningsgrad. Marknadens mest energieffektiva vertikala centrifugalpump. Typiska användningsområden är vattenförsörjningsanläggningar, tvätt- och spolanläggningar, matarpumpning till pannor, transport, bevattning, tryckhöjning av kallt och varmt vatten, pumpning inom kemisk- och livsmedelindustri.

Alla vitala delar i rostfritt stål AISI 304 (SIS 2333).

Temperaturområde -20° C till +140° C. Sug- och tryckstuds i linjärt utförande vilket gör installationen bekymmersfri.

Pumparna levereras med olika val av tätningar beroende av den vätska som skall pumpas, vätskans temperatur, max arbetstryck, förväntad livslängd. Standard mekanisk tätning är kol/kiselkarbid/ EPDM, med max vätsketemperatur +100° C. Vid vätsketemperaturer >+100° C skall annat tätningsalternativ väljas, t. ex. kol/kiselkarbid/ viton.

DPVF 15 B har anslutning 50 och DPVF 25 B har anslutning 65.

Notera att DPVF 15 B version B är utbytbar mot tidigare modell DPVF 18, DPVF 25 B version B är utbytbar mot tidigare modell DPVF 32. Anslutningarna är identiska. Alla pumpar testkörs i fabrik före leverans.

Pumparna levereras som standard utan motflänsar.



#### 230/400 V



Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Höjdmått	Auto-matik
DPVF 15/02 B	122115	230/400 V	2.2 kW	8/4.6 A	2.8 bar	360 lit/min	50	651 mm	N



### Torruppställda pumpar

#### 400/690 V

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Höjdmått	Auto-matik
DPVF 15/03 B	122116	230/400 V	3.0 kW	5.8/3.3 A	4.3 bar	360 lit/min	50	732 mm	N
DPVF 15/04 B	122117	230/400 V	4.0 kW	7.3/4.3 A	5.6 bar	360 lit/min	50	769 mm	N
DPVF 15/05 B	122118	230/400 V	5.5 kW	10/5.8 A	7.2 bar	360 lit/min	50	900 mm	N
DPVF 15/06 B	122119	230/400 V	5.5 kW	10/5.8 A	8.6 bar	360 lit/min	50	926 mm	N
DPVF 15/07 B	122120	230/400 V	7.5 kW	13.3/7.3 A	10.0 bar	360 lit/min	50	953 mm	N
DPVF 15/08 B	122121	230/400 V	7.5 kW	13.3/7.3 A	11.5 bar	360 lit/min	50	979 mm	N
DPVF 15/09 B	122133	230/400 V	11.0 kW	19.3/11.2A	13.0 bar	360 lit/min	50	1169 mm	N
DPVF 15/10 B	122122	230/400 V	11.0 kW	19.3/11.2A	14.5 bar	360 lit/min	50	1195 mm	N
DPVF 15/11 B	122123	230/400 V	11.0 kW	19.3/11.2A	15.9 bar	360 lit/min	50	1222 mm	N
DPVF 15/13 B	122124	230/400 V	15.0 kW	26.2/15.2A	18.7 bar	360 lit/min	50	1275 mm	N
DPVF 15/15 B	122134	230/400 V	15.0 kW	26.2/15.2A	21.5 bar	360 lit/min	50	1328 mm	N
DPVF 15/17 B	122125	230/400 V	15.0 kW	26.2/15.2A	24.4 bar	360 lit/min	50	1381 mm	N
DPVF 25/01 B	128120	230/400 V	2.2 kW	8/4.6 A	1.9 bar	580 lit/min	65	693 mm	N
DPVF 25/02 B	128125	230/400 V	4.0 kW	8/4.6 A	4.0 bar	580 lit/min	65	818 mm	N
DPVF 25/03 B	128130	230/400 V	5.5 kW	10/5.8 A	6.0 bar	580 lit/min	65	999 mm	N
DPVF 25/04 B	128135	230/400 V	7.5 kW	18.1/10.4A	8.2 bar	580 lit/min	65	1064 mm	N
DPVF 25/05 B	128140	230/400 V	11.0 kW	19.3/11.2A	10.2 bar	580 lit/min	65	1292 mm	N
DPVF 25/06 B	128145	230/400 V	11.0 kW	18.1/10.4A	12.0 bar	580 lit/min	65	1357 mm	N
DPVF 25/07 B	128150	230/400 V	15.0 kW	26.2/15.2A	14.0 bar	580 lit/min	65	1422 mm	N
DPVF 25/08 B	128155	230/400 V	15.0 kW	26.2/15.2A	16.0 bar	580 lit/min	65	1487 mm	N
DPVF 25/09 B	128160	230/400 V	15.0 kW	26.2/15.2A	18.0 bar	580 lit/min	65	1552 mm	N
DPVF 25/10 B	128165	230/400 V	18.5 kW	32.1/18.6A	20.0 bar	580 lit/min	65	1699 mm	N
DPVF 25/11 B	128166	230/400 V	18.5 kW	32.1/18.6A	24.0 bar	580 lit/min	65	1764 mm	N
DPVF 25/12 B	128167	230/400 V	22.0 kW	38.1/22.1A	24.0 bar	580 lit/min	65	1829 mm	N

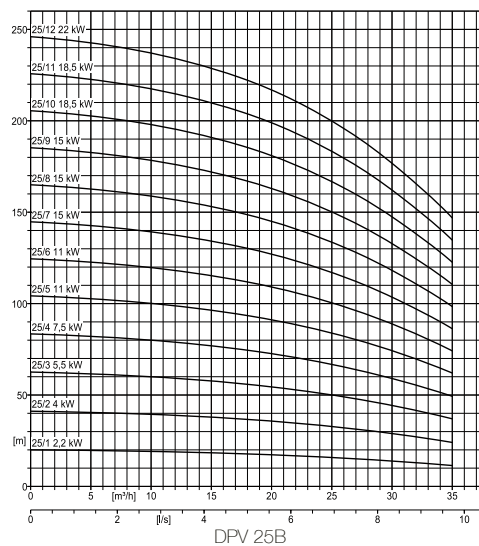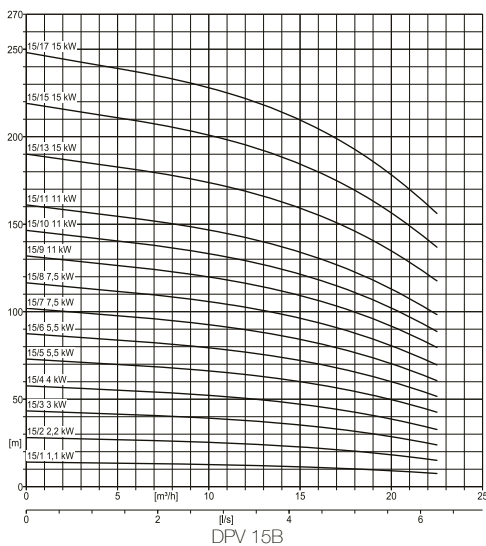

**RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN**

Tel: 08-630 08 90 | [order@robota.se](mailto:order@robota.se) | [info@robota.se](mailto:info@robota.se) | [www.robota.se](http://www.robota.se)

### Torruppställda pumpar

#### Motflänsar DP

Satser med runda motflänsar i rostfritt syrafast stål AISI 316 inkl. bult och packning.



Benämning	Art.nr.	Automatik
ANSL 25	123097	N
ANSL 32	123102	N
ANSL 40	124098	N
ANSL 50	123104	N
DN100 PN16	128109	N
DN65 PN25	128103	N
DN80 PN25	128107	N



**RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN**

Tel: 08-630 08 90 | [order@robota.se](mailto:order@robota.se) | [info@robota.se](mailto:info@robota.se) | [www.robota.se](http://www.robota.se)